


POUŽITÍ

Opěrné stěny Grefa jsou vhodné pro vytváření polních hnojišť, silážních žlabů, nádrží, venkovních skládek různých sypkých hmot a jiných staveb, ve kterých vyhovují svými rozměry a únosností. Vyčnívající výztuž u některých dílců je určena pro dodatečné zvýšení stability dobetonávkou příp. pro spřažení s vodorovnou konstrukcí dna. Dílce uložené pod úrovní spodní vody a v agresivním prostředí musí být přiměřeně chráněny.

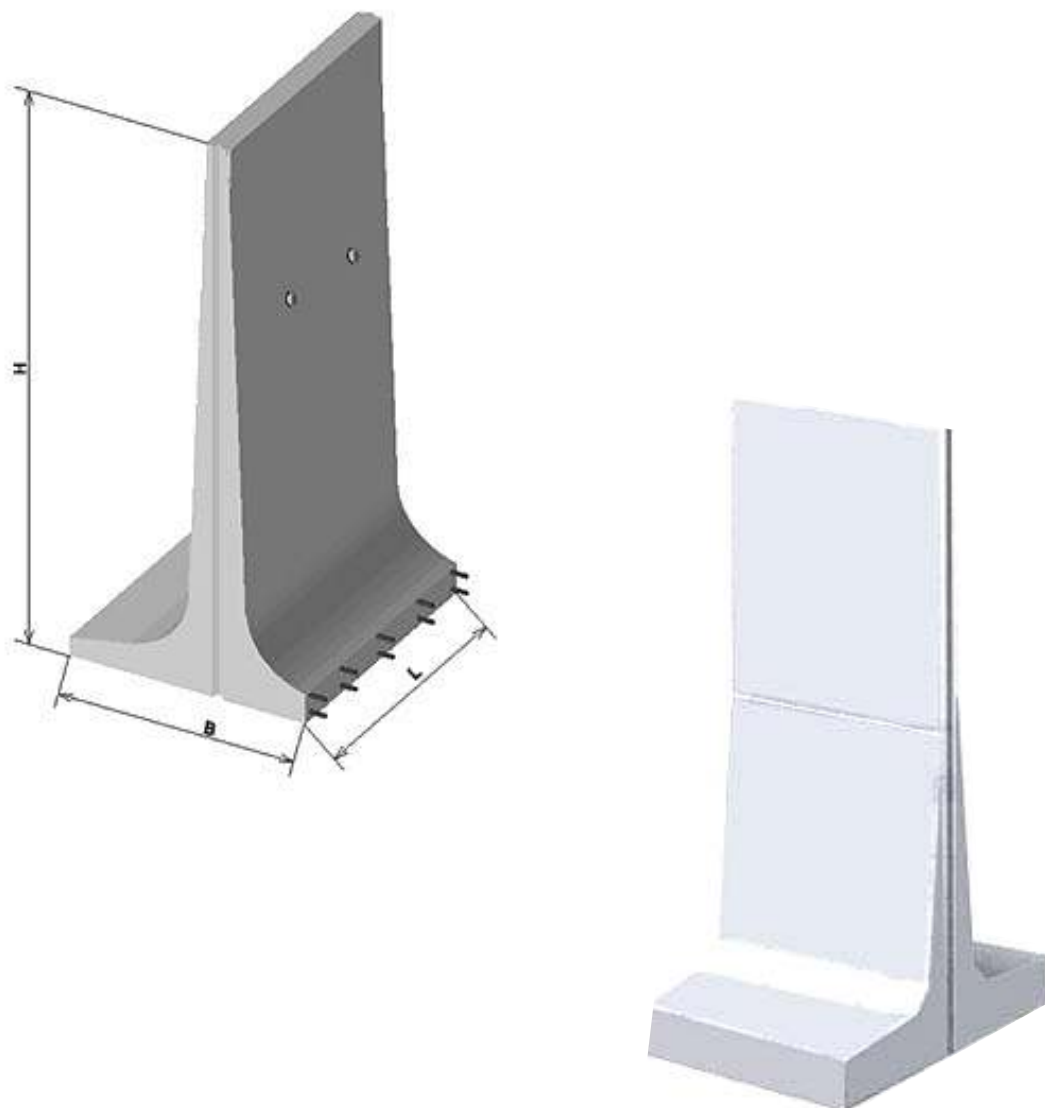

označení výrobku	rozměry (mm)			hmotnost	třída
	L	B	H	kg	betonu
IZX 124/10	1480	1700	4500	5625	C25/30
IZX 2/824	1480	1700	3000	4588	C25/30
IZX 118/824	1480	1700	3150	3800	C25/30
IZX 119/10	1480	2400	4200	5990	C25/30
IZX 121/10	1480	2400	3240	4720	C25/30