


POUŽITÍ

Ztracené bednění je určeno pro vyztužené i nevyztužené nosné, nenosné, obvodové stěny podzemních částí objektů.

Lze je použít i pro vybudování základu pod plotní konstrukce. Tvárnice jsou vyráběny v šířkách 150, 200, 300, 400 a 500mm.

Profil tvárnic je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování, tvar bočnic vytváří zámky, které slouží k snadné montáži.

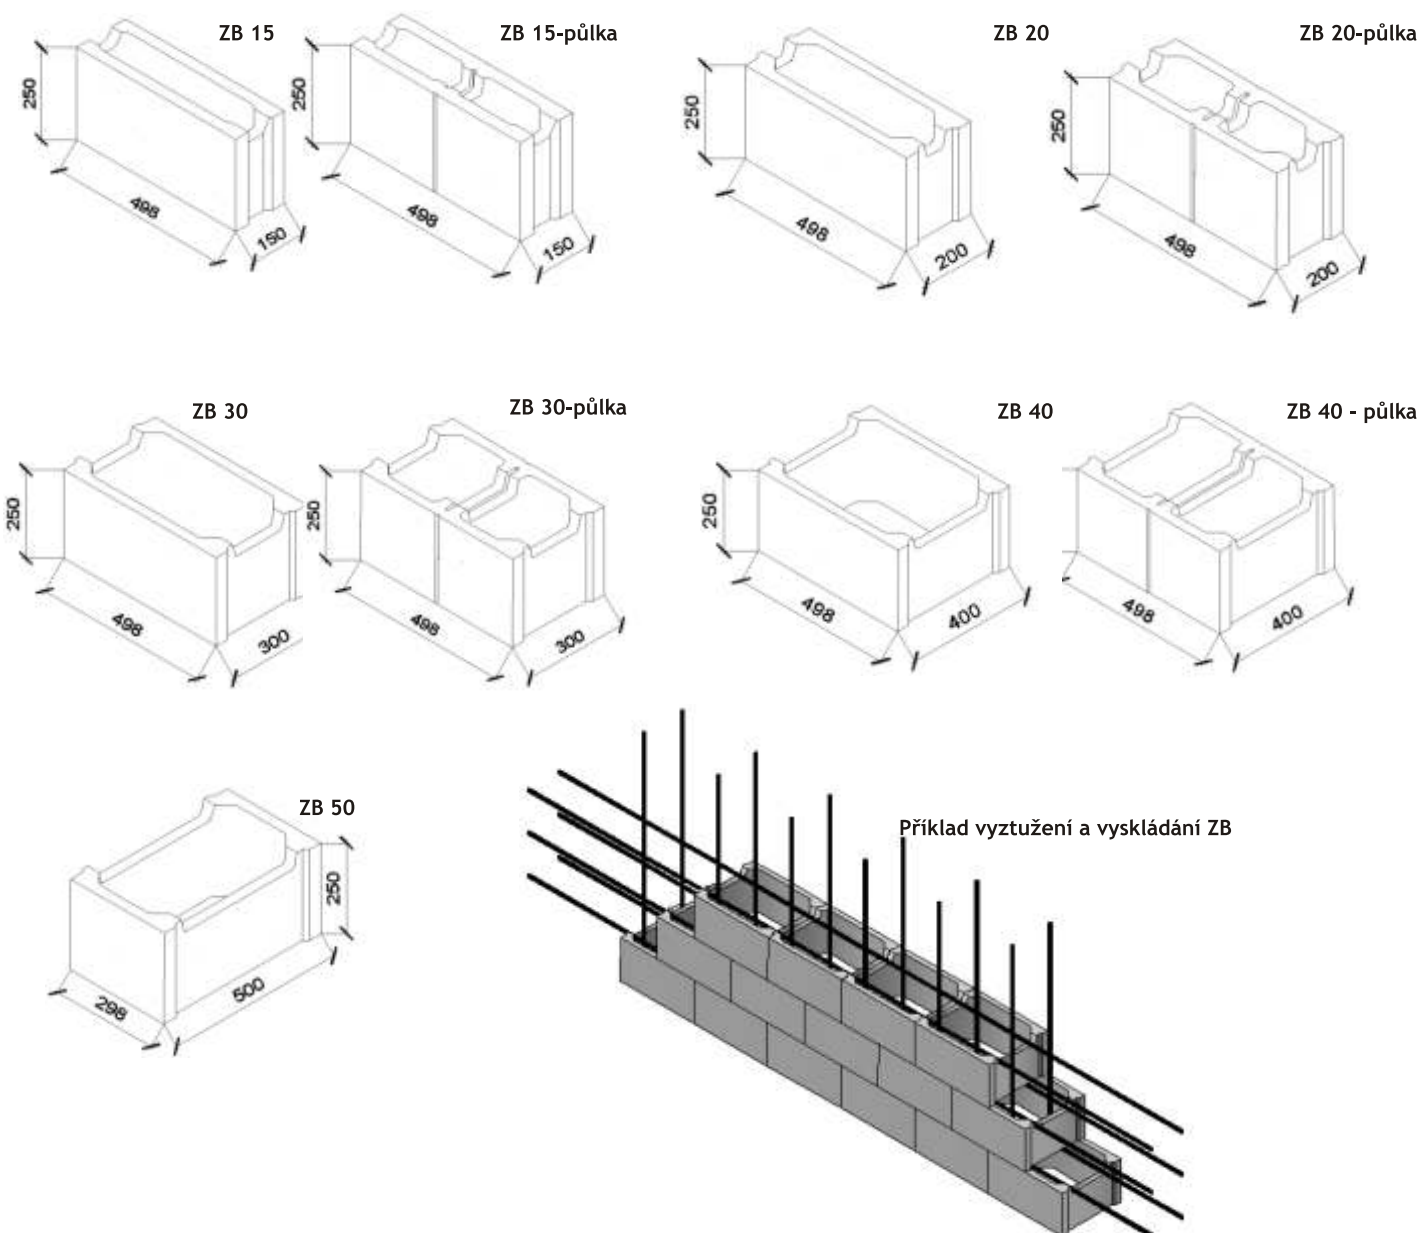

označení výrobku	rozměry (mm)		
	L	B	H
ZB 5-15	500	150	250
ZB 5-20	500	200	250
ZB 5-30	500	300	250
ZB 5-40	500	400	250
ZB 5-50	300	500	250