
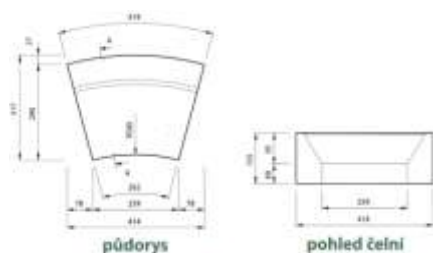
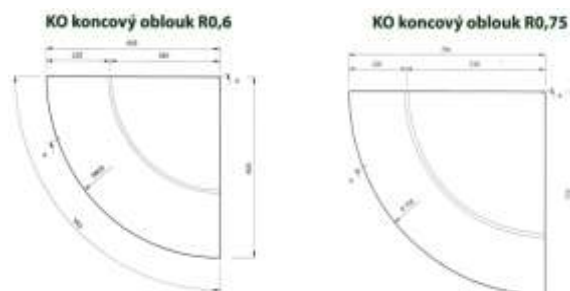
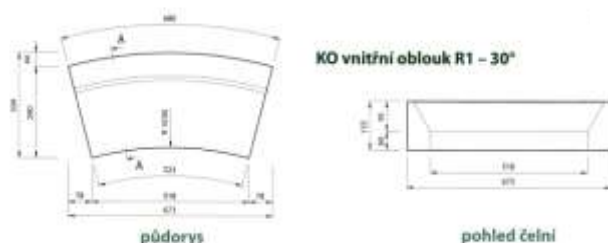
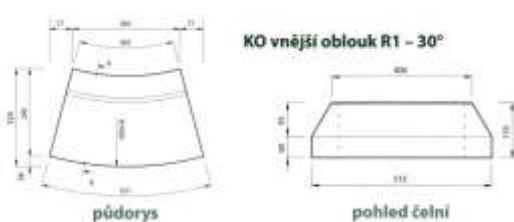



Obrubníky pro kruhové objezdy a ostrůvky

POUŽITÍ

Systém speciálních pojzdových obrubníků je určen především pro kruhové objezdy a ostrůvky. Tvarové provedení je v podobě přímé, obloukové nebo jako ukončovací prvek.



označení výrobku	rozměry (mm)			hmotnost
	L	B	H	kg/ks
CSB - obrubník KO přímý	600	300	155	51
CSB - obrubník KO přímý půlka	300	300	155	26
CSB - obrubník KO vnější oblouk R 0,5	262	300	155	15
CSB - obrubník KO vnější oblouk R 1	523	300	155	37
CSB - obrubník KO vnitřní oblouk R 0,5	262	300	155	30
CSB - obrubník KO vnitřní oblouk R 1	523	300	155	52
CSB - obrubník KO koncový oblouk R 0,6	942	600	155	83
CSB - obrubník KO koncový oblouk R 0,75	1178	750	155	136