


Zatrávňovací panel

POUŽITÍ

Zatrávňovací panel je určen pro zpevněná travnatá parkoviště, pro zpevnění břehů vodotečí nebo zpevnění svahů.

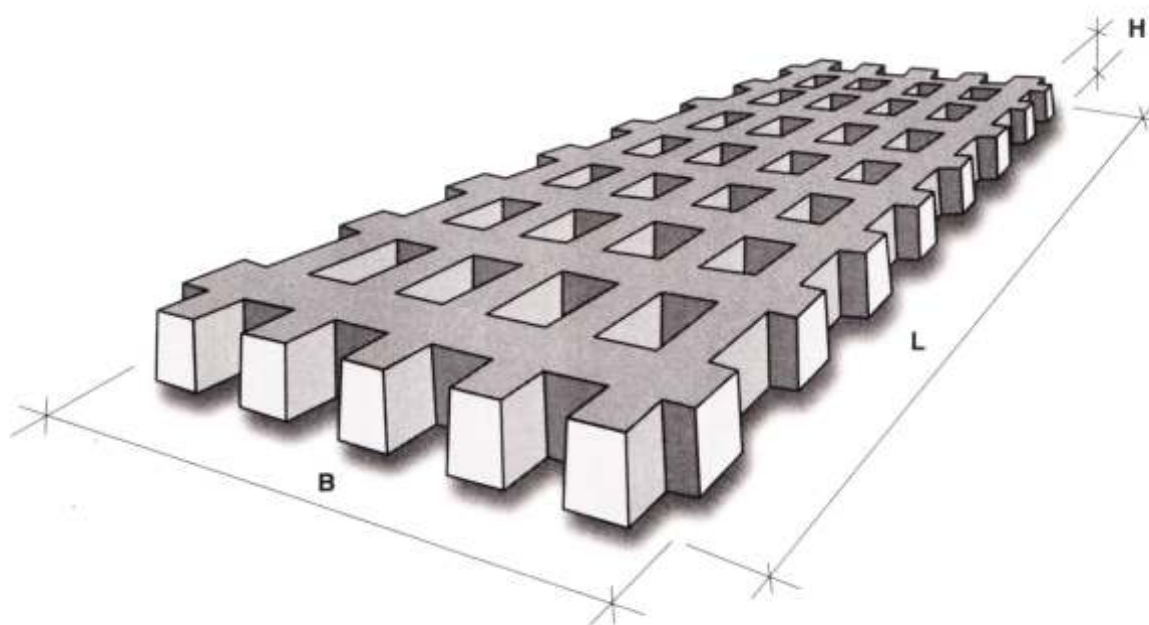

označení výrobku	rozměry (mm)			objem m ³	hmotnost kg
	L	B	H		
TZX-Q 2400/1040	2400	1040	180	0,291	728
TZX-Q 2400/1040 Z	2400	1040	180	0,291	741

označení výrobku	pro voz. do celk. hmot.	norm. tlak zad. kola	rychlost pojezdu
	t	kN	km/hod
TZX-Q 2400/1040	2,5	7,5	max. 40
TZX-Q 2400/1040 Z	20	50	max. 40